

Origin 70

Loose Lay / Dryback



COMMERCIAL

LUXURY VINYL TILES

Origin 70

Design freely with the ultimate in performance.

Creating the spaces you want shouldn't be constrained by the need for performance and so we've created Origin 70 luxury vinyl tiles and planks. With a versatile collection of designs, straightforward compatibility with carpet tiles and the durability and performance to withstand intense use, this is easy to install flooring that brings design freedom to high-traffic areas. And as Origin 70 is made in Belgium to be completely recycled, projects benefit from a floor that's sustainable too.

FR Concevoir librement, avec les meilleures performances


L'aménagement d'espaces ne devrait pas être limité par la recherche de performance. C'est pourquoi nous avons créé les lames et dalles LVT Origin 70. Un riche éventail de designs, une compatibilité évidente avec les dalles de moquette, une durabilité et des performances adaptées à un usage intensif : ces revêtements de sol faciles à installer réunissent les atouts nécessaires pour permettre une grande liberté d'action dans les lieux très fréquentés. De plus, comme la gamme Origin 70 est fabriquée en Belgique et entièrement recyclable, vos projets s'enrichissent d'une dimension écologique.

NL Ontwerp vrijuit en ga voor ultieme prestaties

Bij het ontwerpen van ruimtes mogen functionele eisen geen grenzen stellen aan je creativiteit. Daarom creëerden we Origin 70 luxe vinyltegels en -planken. Met veelzijdige designs, eenvoudige compatibiliteit met tapijttegels en prestatiegerichte duurzaamheid om intensief gebruik te weerstaan, is Origin 70 een gemakkelijk te installeren vloer die jou de vrijheid geeft om drukbezochte ruimtes te ontwerpen. Origin 70 wordt in België gemaakt, is volledig recyclebaar en dus ook duurzaam.

DE Gestaltungsfreiheit mit optimaler Leistung

Die Gestaltung von Räumen sollte nicht durch funktionale Anforderungen eingeschränkt werden. Deshalb haben wir Origin 70 LVT-Fliesen und -Planken entwickelt. Mit einer vielseitigen Kollektion von Designs, der einfachen Kompatibilität mit Teppichfliesen und der Strapazierfähigkeit und Leistung, die einer intensiven Nutzung standhalten, ist dies ein einfach zu verlegender Bodenbelag, der Gestaltungsfreiheit in stark frequentierten Bereichen bietet. Origin 70 wird in Belgien hergestellt und kann vollständig recycelt werden. So profitieren Projekte außerdem von einem Boden, der auch nachhaltig ist.

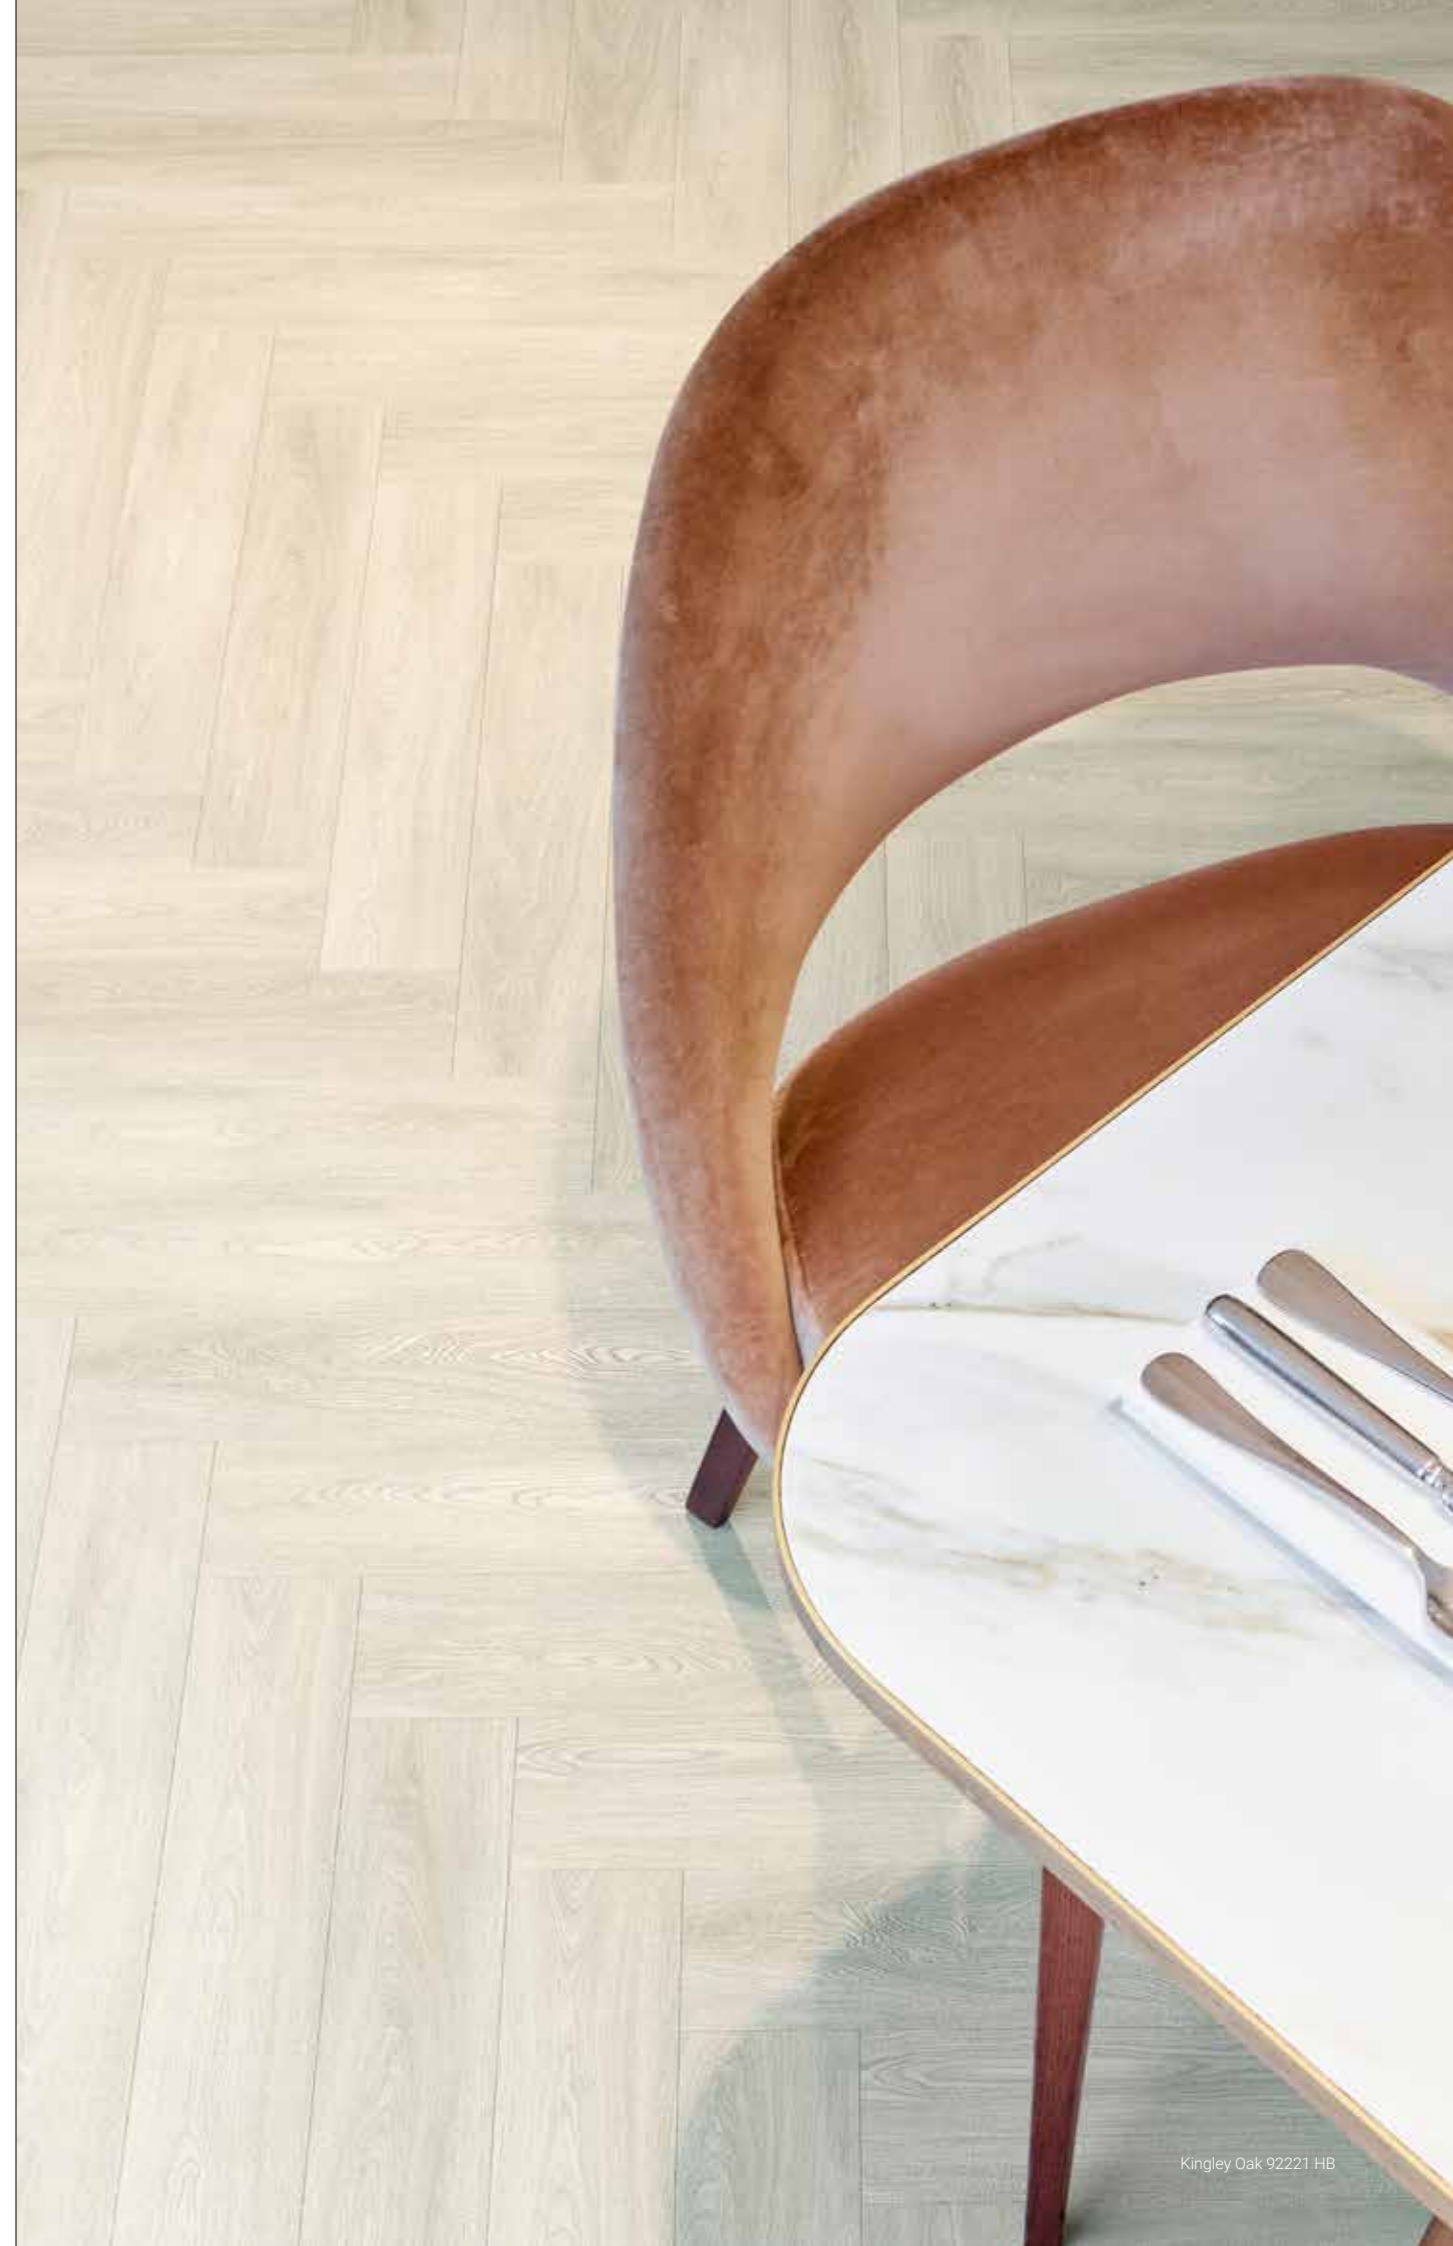



Freedom of installation

We've given you the freedom to install Origin 70 in the way you choose.

With Origin 70 Loose Lay, your project benefits from a fast-fitting floor that works seamlessly with carpet tiles. Or choose the glue-down Origin 70 Dryback for a resilient, high-performance floor.

FR Liberté d'installation

Vous pouvez installer les revêtements de sol Origin 70 que vous souhaitez et opter pour les modèles Origin 70 Plombant permettant une pose rapide adaptée et une excellente compatibilité avec les dalles de moquette, ou pour la version la collection Origin 70 à coller pour une installation performante avec colle.


NL Vrijheid van installatie

Geniet van de vrijheid om Origin 70 te leggen op de manier die jij verkiest. Met Origin 70 Loose Lay profiteert je project van een vloer die zich snel laat leggen en zich naadloos laat combineren met tapijttegels. Of kies de gelijmde Origin 70 Dryback voor een robuuste, hoogwaardige vloer.


DE Verlegungsmöglichkeiten

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Origin 70 so zu verlegen, wie Sie es brauchen. Mit Origin 70 Loose Lay profitiert Ihr Projekt von einem schnell verlegbaren Boden, der sich nahtlos mit Teppichfliesen kombinieren lässt. Oder Sie entscheiden sich für die verklebte Variante Origin 70 Dryback, um einen widerstandsfähigen, leistungsstarken Boden zu erhalten.

Loose Lay




Loose Lay
Tackifier



Quick installation

Dryback



Glue down

Origin 70 makes performance easy to achieve

The fast installation and easy removal of our loose lay technology makes Origin 70 a floor that's simple to embrace in high-traffic locations. Seamless compatibility with carpet tiles and a large pattern for less repeat ensure these very same spaces also benefit from high-level design. And with the ultra-matt and ultra-tough Verene™ coating obtaining a Class 34 wear rating, there's no doubting its exceptional toughness. This inspiring performance comes from a 100% recyclable and ortho-phthalate free construction that performs for the environment as well as the world's busiest locations.

FR Pose plombante, finition ultra-mate et designs polyvalents : Origin 70 est un gage de performance

Comme elle permet une pose et une dépose rapides, notre technologie plombante fait des revêtements de sol Origin 70 une solution de choix pour les lieux à forte fréquentation. Ces derniers bénéficient aussi de designs de très haute qualité grâce à leur association facilitée avec les dalles de moquette et aux motifs grand format qui atténuent l'effet de répétition. En outre, la finition de surface ultra-mate et ultra-résistante Verene™ affiche une résistance élevée à l'usure (classe 34) qui leur confère une longévité exceptionnelle. Ces performances enthousiasmantes reposent sur une conception 100 % recyclable, sans ortho-phthalate, qui répond aux attentes aussi bien environnementales que fonctionnelles.

NL Dankzij de loose lay constructie, de ultramatte afwerking en flexibiliteit qua ontwerp ga je met Origin 70 voor ultieme prestaties

Dankzij de loose lay technologie laat Origin 70 zich snel plaatsen en even makkelijk verwijderen. Deze vloeroplossing voelt zich helemaal thuis in drukbezochte ruimtes. Naadloze compatibiliteit met tapijttegels en een groot dessin met minder herhaling zorgen ervoor dat ook deze ruimtes kunnen pronken met design op hoog niveau. En de ultramatte en ultrasterke Verene™ coating met een klasse 34 slijtvastheid, is gewoonweg bijzonder sterk. Deze indrukwekkende prestaties zijn het resultaat van een 100% recycleerbare en orthoftalaatvrije constructie die bijdraagt aan het milieu en presteert op 's werelds drukste plaatsen.


DE Mit der losen Verlegung, der ultramatten Oberfläche und der Designflexibilität setzt Origin 70 jede Anforderung um

Die schnelle Verlegung und einfache Entfernung mittels unserer Loose-Lay-Verlegetechnik macht Origin 70 zu einem Boden, der sich in stark frequentierten Bereichen leicht verarbeiten lässt. Die nahtlose Kompatibilität mit Teppichfliesen und ein großer Musterrapport sorgen für weniger Wiederholungen. Dass die ultramatte und extrem widerstandsfähige Verene™-Beschichtung die Verschleißklasse 34 erreicht, bestätigt ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Diese Leistung beruht auf einer zu 100 % recycelbaren und Ortho-Phthalat-freien Konstruktion, die sowohl der Umwelt als auch dem jeweiligen Einsatzbereich gerecht wird.



Coralito 94932

Loose Lay

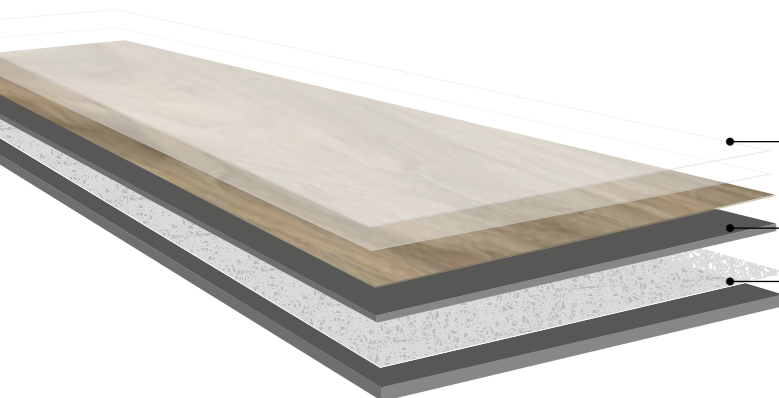

Verene™ finish: enhanced scratch and stain performance with an ultra-matt look

Great walking comfort


Fibreglass layer for superior dimensional stability

Dryback

Verene™ finish: enhanced scratch and stain performance with an ultra-matt look

Great walking comfort

Fibreglass layer for superior dimensional stability

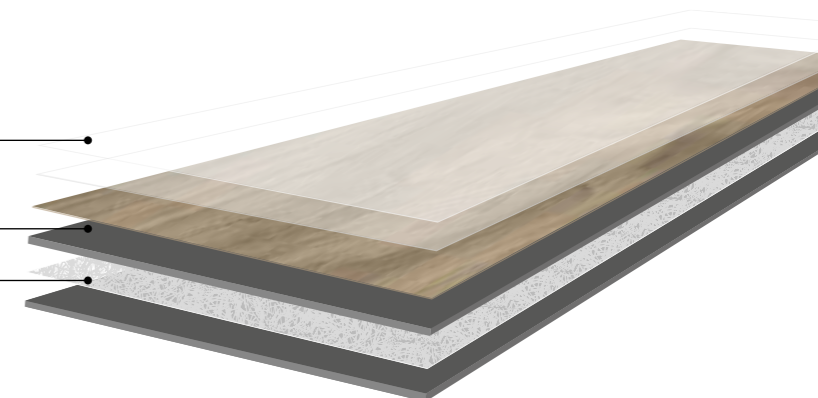



Pagoda Oak 91861 - Grit 745

Origin 70

The Collection

10-11
CANYON OAK

12-13
KINGLEY OAK

14-15
PAGODA OAK

16-17
CORALITO

18-19
MARMARA

20-21
SANTORINI

22-23
SUDBURY

BEYOND
FLOORING



Canyon Oak 90966

BEYOND
FLOORING

Origin 70
Canyon Oak



Canyon Oak 90260 LRV 35
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Canyon Oak 90296 LRV 35
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Canyon Oak 90841 LRV 32
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Canyon Oak 90853 LRV 23
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Canyon Oak 90865 LRV 15
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Canyon Oak 90885 LRV 16
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Canyon Oak 90944 LRV 36
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Canyon Oak 90966 LRV 8
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm

LRV - Light Reflectance Value



Kingley Oak 92927 HB

BEYOND
FLOORING

Origin 70
Kingley Oak



Kingley Oak 92221 LRV 39
LL: 150 x 25 cm
Herringbone: 61,5 x 12,3 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Kingley Oak 92245 LRV 34
LL: 150 x 25 cm
Herringbone: 61,5 x 12,3 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Kingley Oak 92266 LRV 32
LL: 150 x 25 cm
Herringbone: 61,5 x 12,3 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Kingley Oak 92348 LRV 32
LL: 150 x 25 cm
Herringbone: 61,5 x 12,3 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Kingley Oak 92927 LRV 27
LL: 150 x 25 cm
Herringbone: 61,5 x 12,3 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Kingley Oak 92869 LRV 14
LL: 150 x 25 cm
Herringbone: 61,5 x 12,3 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Herringbone

LRV - Light Reflectance Value



Pagoda Oak 91916

BEYOND
FLOORING

Origin 70
Pagoda Oak



Pagoda Oak 91916 LRV 45
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Pagoda Oak 91215 LRV 41
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Pagoda Oak 91245 LRV 38
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm



Pagoda Oak 91861 LRV 12
LL: 150 x 25 cm
Dryback: 125,6 x 19,4 cm

LRV - Light Reflectance Value



Coralito 94932

BEYOND
FLOORING

Origin 70
Coralito



Coralito 94932 LRV 46
100 x 50 cm, 100 x 100 cm



Coralito 94966 LRV 18
100 x 50 cm, 100 x 100 cm



Coralito 94990 LRV 10
100 x 50 cm, 100 x 100 cm

LRV - Light Reflectance Value



Marmara 94937 - Canyon Oak 92865

BEYOND
FLOORING


Origin 70

Marmara



Marmara 94937
100 x 50 cm

LRV 35



Marmara 94995
100 x 50 cm

LRV 8

LRV - Light Reflectance Value



Santorini 93987 - Basalt 975

BEYOND
FLOORING


Origin 70
Santorini



Santorini 93925 LRV 26
100 x 50 cm, 100 x 100 cm,
50 x 50 cm



Santorini 93946 LRV 22
100 x 50 cm, 100 x 100 cm,
50 x 50 cm



Santorini 93987 LRV 11
100 x 50 cm, 100 x 100 cm,
50 x 50 cm


LRV - Light Reflectance Value



Sudbury 93927


BEYOND
FLOORING

Origin 70
Sudbury



Sudbury 93927
50 x 50 cm

LRV 44



Sudbury 93975
50 x 50 cm

LRV 32

LRV - Light Reflectance Value

Origin 70 / Looselay

Luxury Vinyl Tiles

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Product norm / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	-	ISO 10582
Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	34-43
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,50 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nuttschicht	EN ISO 24340	0,70 mm
Wear layer binder content / teneur en liant de la couche d'usure - Bindmiddelgehalte slijtlaag - Bindmittelgehalt Verschleißschicht	EN ISO 10582	Type I
Wear layer PUR content / Traitement polyurethane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	-	Verene™
Total weight g/m² / Poids total g/m² - Totaal gewicht g/m² - Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	8190
Planks A / Lames A - Planken A - Dielen A	EN ISO 24342	25 x 150 cm
Planks B / Lames B - Planken B - Dielen B	EN ISO 24342	61,5 x 12,3 cm
Tiles A / Dalles A - Tegels A - Fliesen A	EN ISO 24342	50 x 50 cm
Tiles B / Dalles B - Tegels B - Fliesen B	EN ISO 24342	50 x 100 cm
Tiles C / Dalles C - Tegels C - Fliesen C	EN ISO 24342	100 x 100 cm
Box planks A / Boîte de lames A - Doos planken A - Ein Karton Dielen A	-	6 pcs - 2,25 m²
Box planks B / Boîte de lames B - Doos planken B - Ein Karton Dielen B	-	22 pcs - 1,66 m²
Box tiles A / Boîte de dalles A - Doos tegels A - Ein Karton Fliesen A	-	8 pcs - 2 m²
Box tiles B / Boîte de dalles B - Doos tegels B - Ein Karton Fliesen B	-	4 pcs - 2 m²
Box tiles C / Boîte de dalles C - Doos tegels C - Ein Karton Fliesen C	-	4 pcs - 4 m²
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Wear group / Groupe d'usure - Slijtage groep - Verschleißgruppe	EN 660-2	Group T
Scratch resistance / Résistance aux rayures - Krasvastheid - Verschleißverhalten	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2
Slip resistance - Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	No damage
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 1mm
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	norm ≤ 0,15%
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Warmtegeleidingsvermogen - Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,373(W/m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12667	0,012(m2. K/W)
Formaldehyde group / Classe formaldéhyde - Formaldehydeklasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw 4dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	Pass 25000 cycles
	ISO 26987	0/0 No change
	EN 438-2	Grade 5 No change
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	ISO 105-B02	≥ 6
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN 12524	Suitable, max 27°C
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung		10 years
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		≥ 4000 cycles
Wear resistance / Résistance à l'usure - Slijtvastheid - Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E	> 1800 mm
Impact resistance / Résistance aux chocs - Impactweerstand - Stoßfestigkeit	EN 13329 Annex F	36+
Wet Pendulum / Pendule humide - Wet pendulum - Nasses Pendel	BS 7976-2	4 edge micro bevel
Bevel technology / Technologie du biseau - Bevel-technologie - Fasen-Technik		Compliant
	AgBB Scheme 2018/2021	A+
	French VOC Regulation	Compliant
	French CMR Regulation	Compliant
	M1	Compliant
	Belgian VOC Regulation	Compliant
	Italian VOC Regulation	Compliant
	Eurofins Indoor Air Comfor	Compliant
	Eurofins Indoor Air Comfort GOLD	Compliant
	BREEAM International New construction 2016	Exemplary level
	LEED v4	Compliant
	TVOC (28days)	≤ 20µg/m³
Emission into indoor air EN 16516 / Emission dans l'air intérieur EN 16516 - Emissie in binnenlucht EN 16516 - Emission in die Innenraumluft		

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use. IVC reserves the right to change or amend any written information without notice. Ensure the latest information is being consulted by referring to the website. We reserve all rights for technical improvements.

CE	22	EN14041:2004/AC:2006	Reaction to fire	PCP	Formaldehyde emission	Slip resistance
			BS-s1	< 5PPM	E1	DS
IVC by Nijverheidslaan 29 B-8580 Aveigem, Belgium 0932756/975211	Water-tightness	Electrical resistance	Thermal resistance	Antistatic performance		
					NA	NPD
LVT Loose Lay / 4,5 mm / 0,70 mm for indoor use according to ISO 10582						
DOP - LVT	ivc.commercial.com					



www.ivc-commercial.com



COMMERCIAL

Origin 70 / Dryback

Luxury Vinyl Tiles

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Product norm / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	-	ISO 10582
Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	34-43
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nuttschicht	EN ISO 24340	0,70 mm
Wear layer binder content / teneur en liant de la couche d'usure - Bindmiddelgehalte slijtlaag - Bindmittelgehalt Verschleißschicht	EN ISO 10582	Type I
Wear layer PUR content / Traitement polyurethane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	-	Verene™
Total weight g/m² / Poids total g/m² - Totaal gewicht g/m² - Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	4320
Planks A / Lames A - Planken A - Dielen A	EN ISO 24342	19,4 x 125,6 cm
Planks B / Lames B - Planken B - Dielen B	EN ISO 24342	61,5 x 12,3 cm
Tiles A / Dalles A - Tegels A - Fliesen A	EN ISO 24342	50 x 50 cm
Tiles B / Dalles B - Tegels B - Fliesen B	EN ISO 24342	50 x 100 cm
Tiles C / Dalles C - Tegels C - Fliesen C	EN ISO 24342	100 x 100 cm
Box planks A / Boîte de lames A - Doos planken A - Ein Karton Dielen A	-	15 pcs - 3,65 m²
Box planks B / Boîte de lames B - Doos planken B - Ein Karton Dielen B	-	40 pcs - 3,02 m²
Box tiles A / Boîte de dalles A - Doos tegels A - Ein Karton Fliesen A	-	15 pcs - 3,75 m²
Box tiles B / Boîte de dalles B - Doos tegels B - Ein Karton Fliesen B	-	7 pcs - 3,75 m²
Box tiles C / Boîte de dalles C - Doos tegels C - Ein Karton Fliesen C	-	8 pcs - 8m²
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Wear group / Groupe d'usure - Slijtage groep - Verschleißgruppe	EN 660-2	Group T
Scratch resistance / Résistance aux rayures - Krasvastheid - Verschleißverhalten	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2
Slip resistance - Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	No damage
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	Norm ≤ 2mm
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	norm ≤ 0,25%
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Warmtegeleidingsvermogen - Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,271 (W/m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12667	0,01 m2. K/W
Formaldehyde group / Classe formaldéhyde - Formaldehydeklasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw 2dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	Pass 25000 cycles
	ISO 26987	0/0 No change
	EN 438-2	Grade 5 No change
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	ISO 105-B02	≥ 6
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN 12524	Suitable, max 27°C
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung		10 years
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		≥ 4000 cycles
Wear resistance / Résistance à l'usure - Slijtvastheid - Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E	> 1800 mm
Impact resistance / Résistance aux chocs - Impactweerstand - Stoßfestigkeit	EN 13329 Annex F	36+
Wet Pendulum / Pendule humide - Wet pendulum - Nasses Pendel	BS 7976-2	4 edge micro bevel
Bevel technology / Technologie du biseau - Bevel-technologie - Fasen-Technik		Compliant
	AgBB Scheme 2018/2021	A+
	French VOC Regulation	Compliant
	French CMR Regulation	Compliant
	M1	Compliant
	Belgian VOC Regulation	Compliant
	Italian VOC Regulation	Compliant
	Eurofins Indoor Air Comfor	Compliant
	Eurofins Indoor Air Comfort GOLD	Compliant
	BREEAM International New construction 2016	Exemplary level
	LEED v4	Compliant
	TVOC (28days)	≤ 20µg/m³
Emission into indoor air EN 16516 / Emission dans l'air intérieur EN 16516 - Emissie in binnenlucht EN 16516 - Emission in die Innenraumluft		

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use. IVC reserves the right to change or amend any written information without notice. Ensure the latest information is being consulted by referring to the website. We reserve all rights for technical improvements.

CE	22	EN14041:2004/AC:2006	Reaction to fire	PCP	Formaldehyde emission	Slip resistance
			BS-s1	< 5PPM	E1	DS
IVC by Nijverheidslaan 29 B-8580 Aveigem, Belgium 0932756/975211	Water-tightness	Electrical resistance	Thermal resistance	Antistatic performance		
					NA	NPD
LVT DB flooring / 2,5 mm / 0,70 mm for indoor use according to ISO 10582						
DOP - LVT	ivc.commercial.com					



www.ivc-commercial.com

Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on     

BEYOND
FLOORING

Kingley Oak 92226- Bruut Grit Rupture 685



www.ivc-commercial.com

